

คู่มือการ Setup Biding list บน ShareTech Next-Gen Firewall

www.sharetechthai.com
rung@nit.co.th



Biding list คือการกำหนด Port บน Switch ให้สามารถใช้งานได้เฉพาะอุปกรณ์ที่นำ Mac Address มาลงทะเบียนไว้จะเสียใช้งาน Port นั้นๆ Mac address อื่นๆไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอน Setup Binding list มีดังต่อไปนี้

1.เข้าเมนู Advanced Protection / Switch

2.คลิกที่ Bindina List

Advanced Protection > Switch

Switch Setup Switch Status Binding List IP Source Guard PoE Schedule Setup

3.กดปุ่ม + Add

Mac Address Ex : 00:00:00:00:00:01

Co-Defense

Port

VLAN

Bind mode

3.1 นำ Mac Address ของอุปกรณ์ที่จะกำหนด Binding มาใส่ในช่อง Mac Address

3.2 Co-Defense เป็น IP Address ของ Switch ที่รองรับ Co-Defense เช่น ShareTech, ZyXEL

3.3 เลือก VLAN ที่ Port ที่จะใช้เป็น Member อยู่

3.4 Bind Mode จะเป็น MAC + PORT ซึ่ง Mode จะขึ้นกับรุ่นของ Switch อาจจะมี IP+PORT

3.5 กดปุ่ม + Add


4.คลิกที่เมนู Switch Status

Advanced Protection > Switch

Switch Setup Switch Status Binding List IP Source Guard PoE Schedule Setup

5.นำอุปกรณ์ที่ Mac Address ตรงกับการทำ Binding list มาเสียบที่ Port บน Switch หน้าจอ Switch

Port จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีรูปกุญแจ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้ ตามตัวอย่าง Port 14

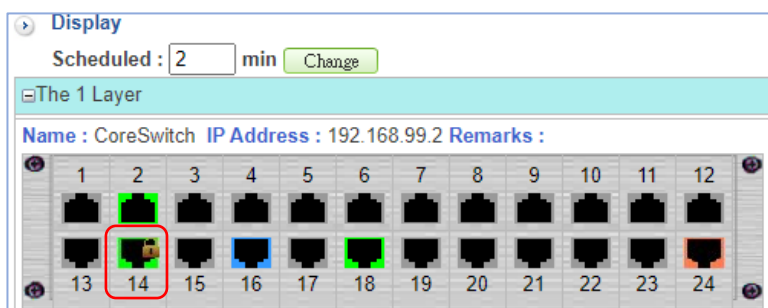

*** เท่านั้นเราสามารถป้องกันผู้ไม่หวังดีนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับ Switch